


HYDRAULINEN AUTOMAATTI VANNESAHAKONE

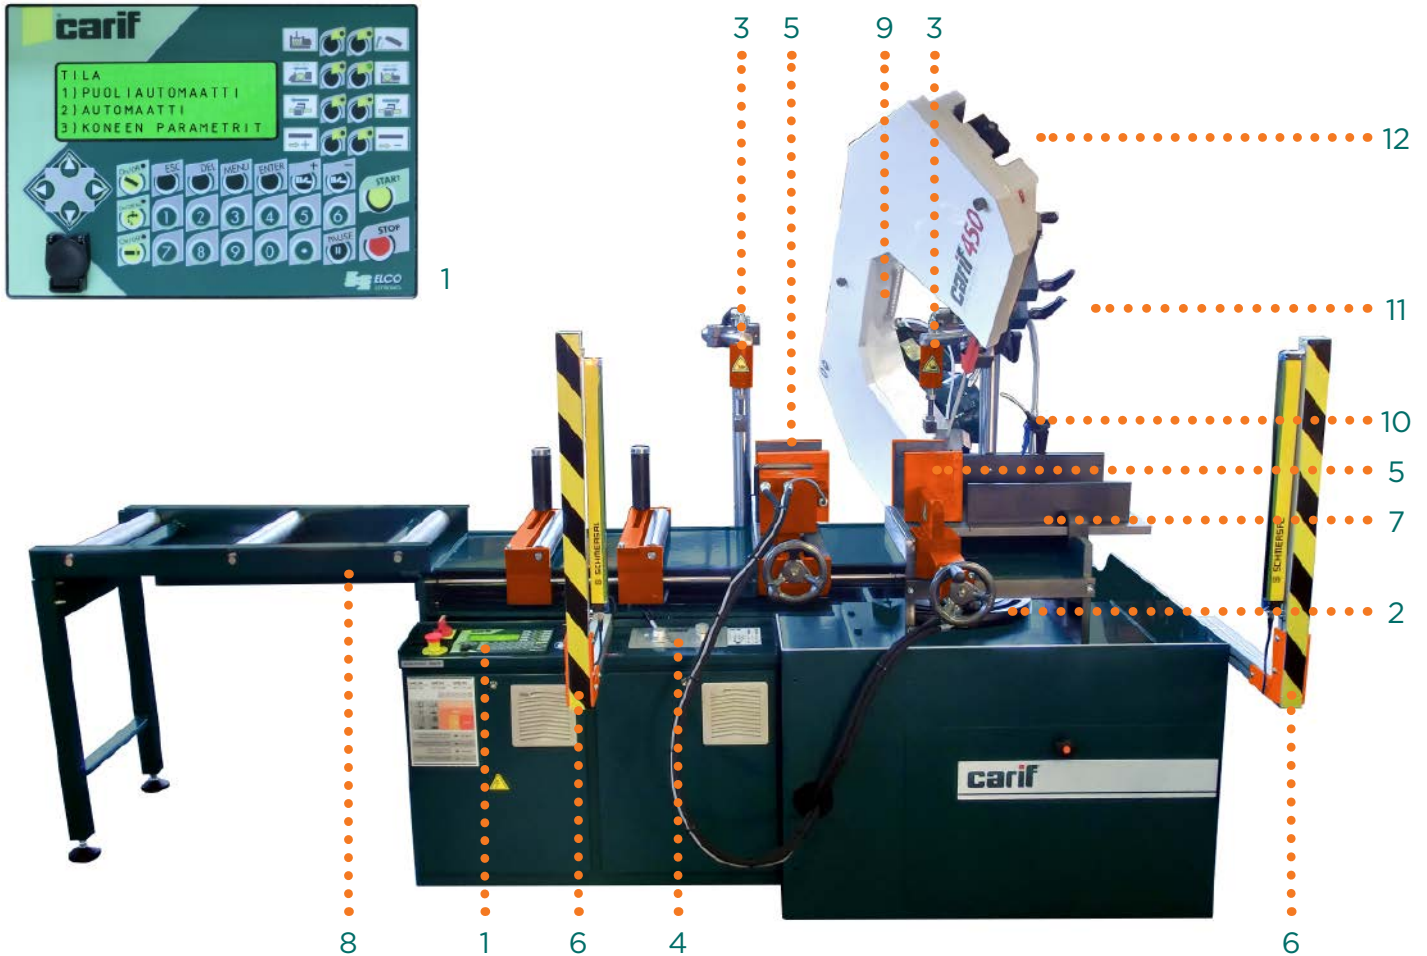

Vakio-ominaisuudet:

1. 2-akselinen numeerinen ohjaus USB-avaimella päivityksiä varten
 - Jopa 100 leikkuuohjelman helppo ja nopea tallennus kaikkien parametrien visualisoinnilla
2. Astelevy 0/60° leikkauksille, itsenäinen kappaleiden tukitasoihin nähden
3. 2 pystysuuntaista hydraulilaitetta kappaleiden lukitsemiseen
4. Patentoitu hydraulinen laite etenemisen ja leikkuupaineen säätöön
5. Betoni ja karkaistut kiinnitysleuat kulumisen estämiseksi ja täysien tankojen etenemisen takaamiseksi
6. Etu- ja takaturvasuojus
7. Laajat tukitasot kappaleille käytännöllistä työpintaa varten
8. Tukirullakuljetin tangoille, pituus 1 m
9. LED-työvalo
10. Kappaleiden pesupistooli
11. Leikkuunopeuden jatkuva säätö, sähkömalli Kw 4
12. Terän pyörrinnän valvonta-anturi
 - 50 litran astia jäähdytysnesteelle jossa sähköpumppu
 - Ohjauskeskuksen hydraulioöljy 35 l
 - Terä Bimetal M42 mm 3660x34x1,1, pakkauslaatikko + lava, huoltoavaimet, ohjekirja ja varaosat


LEIKKUUKAPASITEETTI

												
90°		+45°	+60°	+90°		+45°	+60°	+90° *		+45°	+60°	90° opt.
330		280	170	320*/280		250	150	450 x 240h		270 x 240h	170 x 125h	450 x 240h

* With thickness

L x H


TEKNISET OMINAISUUDET

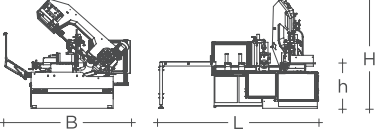								
mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3660x34x1,1	4-0,75-0,09	15÷100	450	1600	2250	2950	2000 / 1550	830

H* Bow up / Bow down

Lisävaruste

1. Minimi ilma/öljy voitelulaite 2 elementillä
2. Leikkuukulman digitaalinen näyttö
3. Leikkuulinjan laservalistus
4. Leikattujen kappaleiden liukukouru



Rullakuljetin

Modulaarinen rullakuljetin, tyyppi "A": L= 1 m; leveys 500 mm; nopeus 3 t/m

Modulaarinen rullakuljetin tyyppi "B": L= 1 m; leveys 500 mm ; nopeus 3 t/m

Taso "C" rullakuljettimen tyyppi "A" kiinnittämiseksi koneeseen: leveys 500 mm

