


HYDRAULINEN PUOLIAUTOMAATTI VANNESAHAKONE

Vakio-ominaisuudet:

1. Vankka jauhemaalattu rakenne sileällä ja kiiltävällä viimeistelyllä
 2. Kaari valmistettu vankasta yksiosaisesta teräsrakenteesta
 3. Patentoitu hydraulinen laite etenemisen ja leikkuupaineen säätöön
 4. Sähk. nopeudensäätölaite Kw 1,4-2,4;
 5. Viistoleikkaukset -45°/+60° asti; kaaren kierto kartiomaisilla rullilla, tukitasoon nähden itsenäisesti
 6. Edessä oleva näyttö nopeuden säätöön ja leikkuukorkeuden tallennukseen
 7. Epäkeskinen rulla lyhyiden kappaleiden leikkaamiseen
 8. Laajat tukitasot kappaleille käytännöllistä työpintaa varten
 9. Jalustaan asennettu tilavuudeltaan 50 l jäähdytysnesteallas yhdessä sähköpumpun kanssa 3ph.
 10. Terän pyörinnän valvonta-anturi
 11. Mittauslaite L=500 mm säädettävällä korkeustasolla
- Suuri lastujen keräysastia helppoa
 - Terä Bimetal M42 mm 3660x34x1,1, pakkauslaatikko + lava, huoltoavaimet, ohjekirja ja varaosat

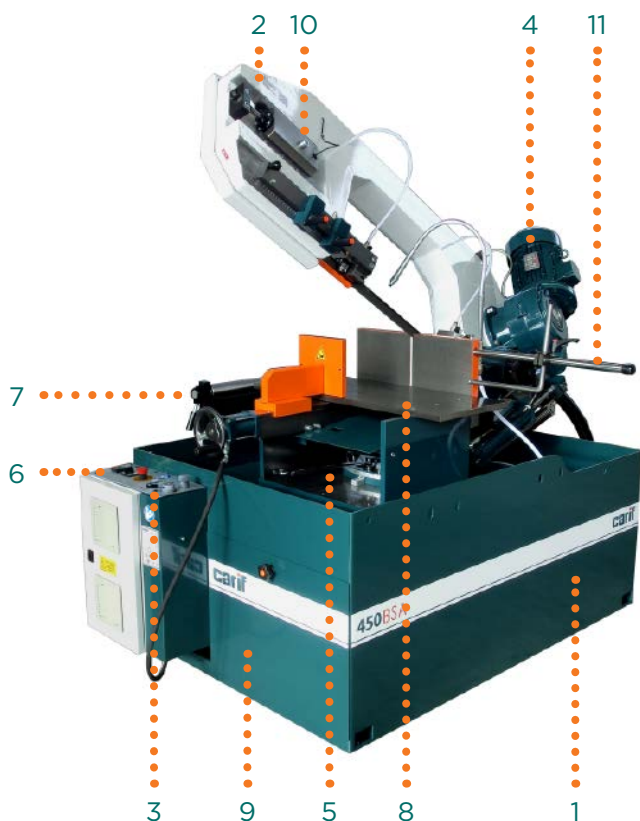

LEIKKUUKAPASITEETTI

90°	-45°	+45°	+60°	+90°	-45°	+45°	+60°	+90°▲	-45°	+45°	+60°	90° opt.
330	260	280	170	320*/280	220	250	150	450 x 240h	310 x 100h	270 x 240h	170 x 125h	450 x 240h

* With thickness



TEKNISET OMINAISUUDET

mm	KW	m/1'	mm	Optional	Kg	B	L	H	h
3660x34x1,1	2,4-0,75-0,09	32-64	450	500	1100	2000	1000	2000 / 1550	830

H* Bow up / Bow down

Lisävaruste

1. Minimi ilma/öljy voitelulaite 2 elementillä
 2. Leikkuukulman digitaalinen näyttö
 3. Leikkuulinjan laservalistus
 4. Kappaleiden pystysuuntainen hydraulinen lukituslaite
 5. Ylimääräinen kaksinkertainen puristin
 6. LED-työvalo
 7. Vesipistooli lastujen pesua varten
- ▲ Välike 90° leikkauksille (mm 500 x 190 h)



Rullakuljetin

Modulaarinen rullakuljetin, tyyppi "A":
L= 1 m; leveys 500 mm; nopeus 3 t/m

Modulaarinen rullakuljetin tyyppi "B":
L= 1 m; leveys 500 mm ; nopeus 3 t/m

Taso "C" rullakuljettimen tyyppi "A" kiinnittämiseksi koneeseen:
leveys 500 mm

Mittauslaite

Millimetrin tarkka mittauslaite tyyppi "D": pituus L = 1 m

CARIF MS - Standardi mittausjärjestelmä; L = 2,3,4,... m

CARIF DMS - Digitaalinen mittausjärjestelmä; L = 2,3,4,... m

