

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАСЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК С ЧПУ



Touch 4.0 
INDUSTRY 4.0



Carif CNC Touch - Главные Характеристики

- Сенсорная панель LED 7, простое в использовании и многофункциональное программное обеспечение.
- Порт USB для соединения с ПК, сохранения и переноса данных.
- Простое и быстрое программирование с установкой программы реза через USB флэш накопитель или карту памяти.
- Быстрый контроль высоты поднятия пилы с дисплея.
- Красный светодиодный аварийный столб / окончание цикла.

Главные Характеристики И Стандартные Принадлежности

- Оригинальная запатентованная система узла тисков, который позволяет:
 - Осуществление резов, автоматически наклоненных до 60°.
 - Лёгкое разворачивание арки на подшипниках, независимо от веса материала, закрепленного в тисках.
 - Лёгкое удаление стружки.
- Повышенная производительность и минимальный износ режущего полотна, объясняемые возможностью регулировки как скорости опускания арки, так и давления резания.
- Остановка машины по окончании прутка, конечный отрезок составляет 110 мм.
- Остановка машины при поломке режущего полотна и в случае буксования полотна в маховиках.
- Гидравлическое устройство для одновременного резания нескольких прутков.
- Непрерывный мото-вариатор скорости резания, электронная версия.
- Короб для стружки большой вместимости и с лёгкой уборкой.
- Роликовая подставка для поддержания прутьев L = 1 м, закрепленная на машине.
- Биметаллическое режущее полотно – Ключ для обслуживания - Справочник инструкций.


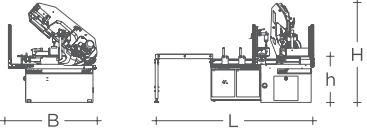
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗКИ

												
90°		+45°	+60°	+90°		+45°	+60°	+90° *		+45°	+60°	90° opt.
275		200	130	265* / 250		185	130	320 x 220		185 x 220	120 x 140	320 x 230

* With thickness

L x H


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

								
mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3025x27x0,9	2,2-0,75-0,09	15÷120	320	1050	1950	2770	1800 / 1320	830

H* Bow up / Bow down

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1. Устройство смазки воздух/масло. Объем бака 3 л.
2. Цифровой дисплей отражения угла реза.
3. Лазерный указатель реза.
 - Software Carif 4.0 (per monitoraggio in remoto)
4. Желоб для отрезанных заготовок.
 - Передний и задний столбики безопасности (опция для стран ЕС)



РОЛИКОВЫЕ УЗЛЫ

- CARIF РОЛИКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ A-W 400 - L=1m - W=400mm - 0,9t/m
- CARIF РОЛИКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ B-W 400 - L=1m - W=400mm - 0,9t/m
- CARIF РОЛИКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ C-W 400 - W=400mm

