


## SCIE A RUBAN HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE

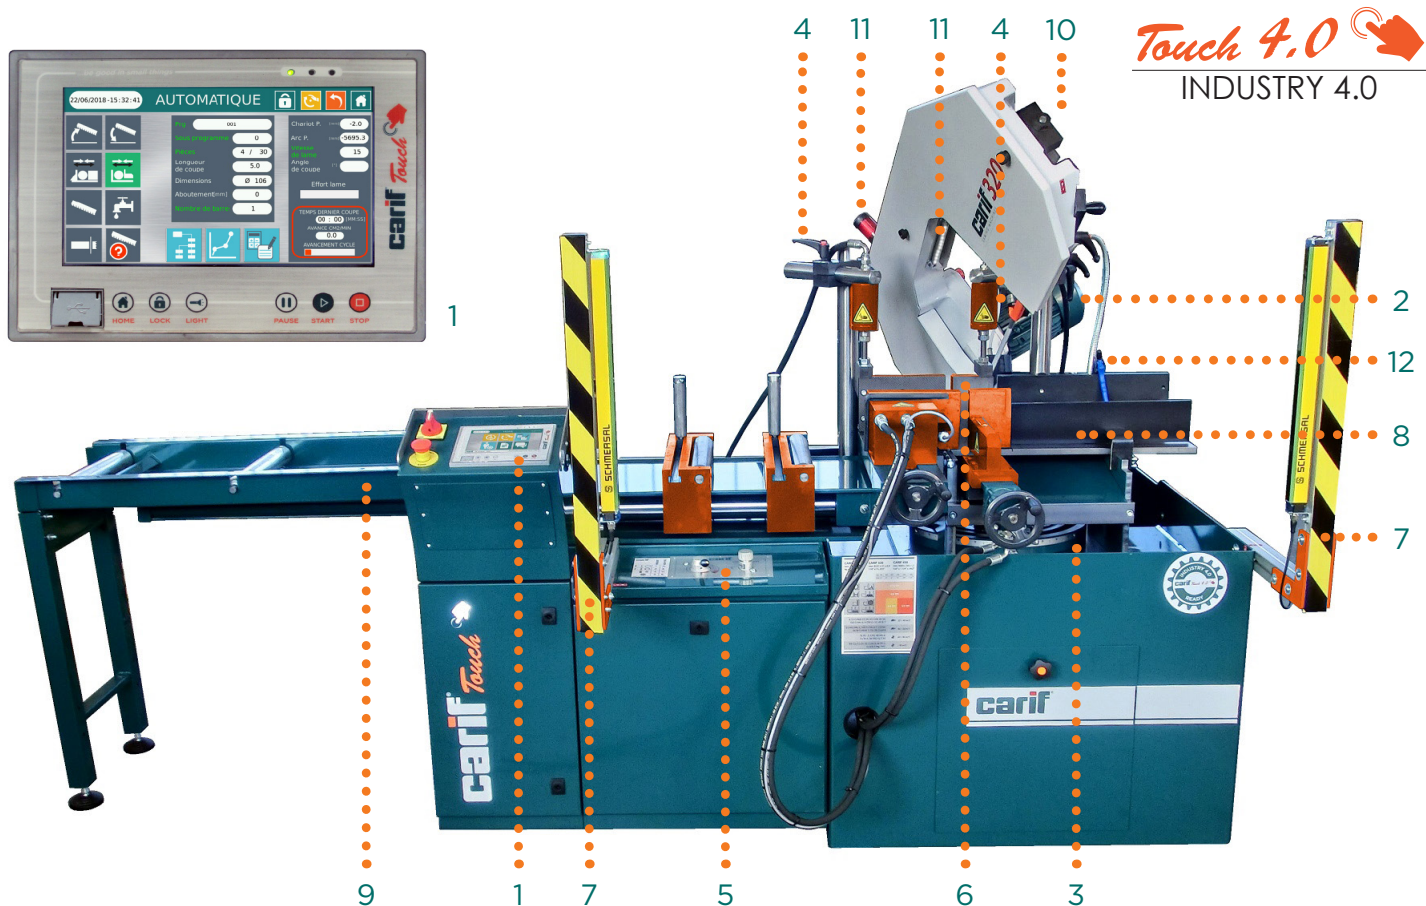

### 1. Caractéristiques Interface Utilisateur:

- Écran tactile LED avec logiciel multifonction, graphisme moderne et intuitif
- Interface USB pour la sauvegarde/importation de données et port Ethernet pour la commande à distance
- Programmation simple et rapide avec la possibilité d'import/export de programmes de coupe
- Application pour : assistant, statistiques de coupe, entretien, bibliothèque de documents, calculateur, convertisseur de données
- Software 4.0

### Caractéristiques standard:

1. Écran tactile LED.
  2. Motovariateur continu de vitesse de coupe, version électr. 2,2 kW (15÷120 m/1').
  3. Plaque graduée pour coupes 0/60° indépendante des plans d'appui pièces.
  4. 2 dispositifs hydrauliques verticaux de blocage pièces.
  5. Contrôle hydraulique pur réglage de pression et avance de coupe.
  6. Mâchoires cémentées et trempées pour éviter l'usure et assurer l'avance de barres pleines.
  7. Protection de sécurité.
  8. Grandes tablettes d'appui pièces pour une surface de travail pratique.
  9. Convoyeur à rouleaux de soutien barres, longueur 1 m.
  10. Capteur de surveillance rotation lame.
  11. Éclairage de travail LED et éclairage de secours.
  12. Pistolet de lavage pièces.
- Huile hydraulique centrale 35 l.
  - Réservoir 50 litres pour liquide réfrigérant avec électropompe.
  - Lame Bimetal M42 mm 3025x27x0,9, emballage boîte + palette, clés de service, manuel d'instructions et pièces de rechange.



## CAPACITÉ DE COUPE

|  |  |      |      |  |  |      |      |  |  |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 90°                                                                               |  | +45° | +60° | +90°                                                                              |  | +45° | +60° | +90° *                                                                              |  | +45°      | +60°      | 90° opt.                                                                            |
| 275                                                                               |  | 200  | 130  | 265*/250                                                                          |  | 185  | 130  | 320 x 220                                                                           |  | 185 x 220 | 120 x 140 | 320 x 230                                                                           |

\* With thickness

L x H


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
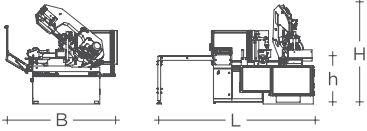
|  |  |  |  |  |  |      |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----|
| mm                                                                                | KW                                                                                | m/1'                                                                              | mm                                                                                | Kg                                                                                 | B                                                                                   | L    | H           | h   |
| 3025x27x0,9                                                                       | 2,2-0,75-0,09                                                                     | 15÷120                                                                            | 320                                                                               | 1050                                                                               | 1950                                                                                | 2770 | 1800 / 1320 | 830 |

H\* Bow up / Bow down

## En option

1. Dispositif lubrification minimale air/huile à 2 éléments
2. Afficheur numérique angle de coupe
3. Éclairage laser ligne de coupe
4. Toboggan pièces coupées



## Convoyeurs à rouleaux

Convoyeur à rouleaux modulaire de type « A » [Long. 1m; Larg. 400mm; portée 0,9t/m]

Convoyeur à rouleaux modulaire de type « B » [Long. 1m; Larg. 400mm; portée 0,9t/m]

Tablette « C » [Largeur 400 mm]

